

Ogrodzenie LEGI

BRAMA VARIO



Lider ogrodzeń systemowych

LEGI 

BRAMA VARIO

Brama Legi Vario to solidne i trwałe rozwiązanie. Jej maksymalna szerokość to 6 metrów przy bramie dwuskrzydłowej. Może być sterowana ręcznie lub automatycznie. W sprzedaży dostępne są jej trzy modele (S, M, L), różniące się grubością słupka. Model S może występować w wersji jedno, dwu, lub trójskrzydłowej.

Zastosowanie:

- inwestycje prywatne,
- obiekty deweloperskie,
- miejsca użyteczności publicznej.

Cechy:

Funkcjonalność: Specjalna konstrukcja daje możliwość łatwej zmiany kierunku otwierania skrzydeł, nawet w bramach już zamontowanych. Bramę można otwierać nawet do 180 stopni.


Bezpieczeństwo: Dodatkową stabilność zapewnia słupek RRV. Za jego pomocą odbywa się łączenie bramy z segmentem ogrodzenia.

Dane techniczne:

Klamka	Stała	Ruchoma
Klasyczna	x	x
Gałkowa	x	x

Nazwa	Wys. [mm]	Szerokość światła bramy [mm]													
		1000	1250	1500	1750	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	
VARIO S jednoskrzydłowa	1000-2400	x	x	x	x	x	x	x							
VARIO S dwuskrzydłowa	1000-2400					x	x	x	x	x	x	x			
VARO S trójskrzydłowa	1000-2400							x	x	x	x	x	x	x	
VARIO M.	800-2000	x	x												
VARIO L	800-2000	x	x												

Budowa bramy:

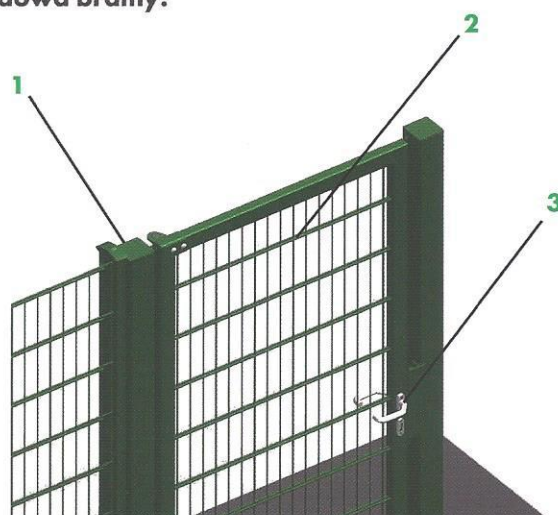

1. Słupek RRV to element łączący bramę z ogrodzeniem. Nie jest betonowany w gruncie.

2. Wypełnienie - do wyboru kratka R (8+6+8), kratka ozdobna lub profile.

3. Klamka – wykonana z aluminium dającego trwałość i wytrzymałość. Istnieje możliwość wyboru klamki lub gałki (sztywnej lub ruchomej).

Dystrybutor LEGI w Państwa okolicy